


# LEISTER

## Do folii dachowych

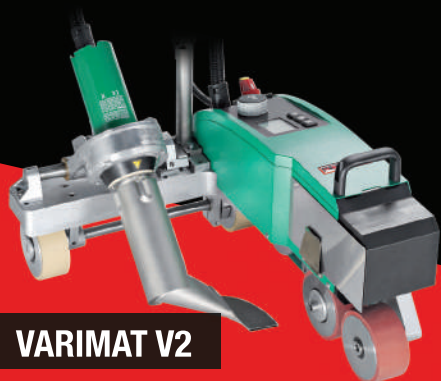

### VARIMAT V2

Numer 1. na rynku zgrzewarek do folii dachowych. VARIMAT V2 jest przeznaczony dla profesjonalnych wykonawców. Niezawodny, prosty w obsłudze i szybki w każdych warunkach. Dostępne dysze zdrapki do TPO i przebrojenia do bitumu.

#### Specyfikacja

|                     |       |                 |
|---------------------|-------|-----------------|
| Napięcie            | V~    | 230 / 400       |
| Moc                 | W     | 3680 / 5700     |
| Temperatura         | °C    | 100 – 620       |
| Prędkość            | m/min | 0.7 – 12        |
| Przepływ powietrza  | %     | 50 – 100        |
| Szerokość dyszy     | mm    | 40              |
| Wymiary (D × S × W) | mm    | 640 × 430 × 330 |
| Waga                | kg    | 35              |

#### Nr kat.:

138.108 VARIMAT V2 230 V / 4600 W

137.821 VARIMAT V2 400 V / 5700 W

**W zestawie:** VARIMAT V2, podkładki startowe, szczotka do dysz, skrzynia transportowa, instrukcja obsługi.



### VARIMAT S

Ekonomiczny, szybki automat do folii dachowych. Wyposażony wyłącznie w niezbędne rozwiązania oraz szybki napęd i dyszę z modelu V2. Dostępne dysze zdrapki do TPO i przebrojenia do bitumu.

#### Specyfikacja

|                     |       |                 |
|---------------------|-------|-----------------|
| Napięcie            | V~    | 400             |
| Moc                 | W     | 5700            |
| Temperatura         | °C    | 20 – 620        |
| Prędkość            | m/min | 0.7 – 12        |
| Przepływ powietrza  | %     | 50 – 100        |
| Szerokość dyszy     | mm    | 40              |
| Wymiary (D × S × W) | mm    | 640 × 430 × 330 |
| Waga                | kg    | 30              |


#### Nr kat.:

153.427 VARIMAT S 400 V / 5700 W

**W zestawie:** VARIMAT S, karton, instrukcja obsługi.



### UNIROOF ST

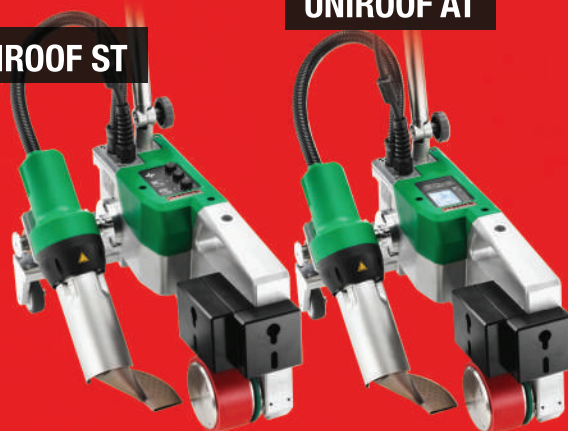

### UNIROOF AT

Mobilna i poręczna zgrzewarka samojedzna do folii hydroizolacyjnych m.in. z PVC, TPO i EPDM. UNIROOF to idealne rozwiązanie na powierzchnie do 1000m<sup>2</sup>. Dostępne dysze zdrapki do TPO i przebrojenia do bitumu.

#### Specyfikacja

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Napięcie            | V~    | 230                       |
| Moc                 | W     | 3450                      |
| Temperatura         | °C    | 100 – 620                 |
| Prędkość            | m/min | 1.0 – 10.0                |
| Przepływ powietrza  | %     | 45 – 100                  |
| Szerokość dyszy     | mm    | 40                        |
| Wymiary (D × S × W) | mm    | 475 × 244 × 260           |
| Waga                | kg    | 17.5 (w tym 3 obciążenia) |

#### Nr kat.:

153.600 UNIROOF ST 230 V / 3450 W

153.598 UNIROOF AT 230 V / 3450 W

**W zestawie:** UNIROOF ST / AT, walizka transportowa, szczotka do czyszczenia dyszy, instrukcja obsługi.



Szwajcarska jakość

## TRIAC ST

Niska waga, brak wibracji, wysoki przepływ powietrza i łatwa konserwacja, gwarantują skuteczną i bezproblemową pracę w każdych warunkach. Model polecany jako podstawowa zgrzewarka do obróbki folii i membran dachowych.

### Specyfikacja

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Napięcie            | V~    | 230                   |
| Moc                 | W     | 1600                  |
| Temperatura         | °C    | 40 – 700              |
| Przepływ powietrza  | l/min | 240                   |
| Wymiary (D × S × W) | mm    | 338 × 90 , uchwyt Ø56 |
| Waga                | kg    | 1 (bez przewodu)      |

### Nr kat.:

141.227 TRIAC ST 230 V / 1600 W, do dysz nasuwanych  
144.013 TRIAC ST 230 V / 1600 W, do dysz wkręcanych

**W zestawie:** TRIAC ST, walizka transportowa, instrukcja

## TRIAC AT

Zgrzewarka z precyzyjną regulacją temperatury, automatycznym wychładzaniem grzałki i wygodną obsługą jednym pokrętkiem. Pełna kontrola i idealne zgrzewy bez względu na warunki atmosferyczne.

### Specyfikacja

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Napięcie            | V~    | 230                   |
| Moc                 | W     | 1600                  |
| Temperatura         | °C    | 40 – 620              |
| Przepływ powietrza  | l/min | 120 do 240            |
| Wymiary (D × S × W) | mm    | 338 × 90 , uchwyt Ø56 |
| Waga                | kg    | 1 (bez przewodu)      |

### Nr kat.:

141.314 TRIAC AT 230 V / 1600 W

**W zestawie:** TRIAC AT, walizka transportowa, instrukcja

## ELECTRON ST

Mocna, niezawodna dmuchawa gorącego powietrza do obróbki pap bitumicznych.

### Specyfikacja

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Napięcie            | V~    | 230                   |
| Moc                 | W     | 3400                  |
| Temperatura         | °C    | 40 – 650              |
| Przepływ powietrza  | l/min | 240                   |
| Wymiary (D × S × W) | mm    | 338 × 90 , uchwyt Ø56 |
| Waga                | kg    | 1.1 (bez przewodu)    |

### Nr kat.:

145.567 ELECTRON ST 230 V / 3400 W

**W zestawie:** ELECTRON ST, walizka transportowa, instrukcja

## AKCESORIA

|  |  |  |
|--|--|--|
|    | <b>140.161</b><br><b>140.598</b><br><b>140.160</b><br><b>140.599</b> | Rolka dociskowa 28 mm, silikon<br>Zapasowa oponka 28 mm<br>Rolka dociskowa 40 mm, silikon<br>Zapasowa oponka 40 mm |
|    | <b>106.976</b>   | Rolka dociskowa 28 mm, twarda (PTFE)   |
|    | <b>106.972</b>   | Rolka mosiężna do obróbek, obła  |
|    | <b>151.382</b>   | Dociskacz do folii (nieprzywierający)  |
|    | <b>138.314</b>   | Próbnik zgrzewu  |
|    | <b>151.188</b>   | Ścinak do zgrzewów poprzecznych  |
|    | <b>137.855</b><br><b>138.902</b><br><b>138.539</b>                   | Nóż Leister (z 5 ostrzami zapas.)<br>Ostrza zapasowe hakowe (10 szt.)<br>Ostrza zapasowe trapezowe (10 szt.)       |
|    | <b>116.586</b>   | Walizka transportowa   |
|   | <b>142.717</b><br><b>145.606</b>                                     | Grzałka 230V / 1550W TRIAC ST / AT<br>Grzałka 230V / 3300W ELECTRON ST   |
|  | <b>105.475</b><br><b>105.485</b>                                     | Dysza szczelinowa, prosta<br>20 mm<br>25 mm  |
|  | <b>107.123</b>   | Dysza szczelinowa, wygięta 15°<br>20 mm (standard)   |
|  | <b>107.132</b>   | Dysza szczelinowa, wygięta 15°<br>40 mm (standard)   |
|  | <b>107.133</b>   | Dysza szczelinowa, wygięta 15°<br>40 mm perforowana  |
|  | <b>107.135</b>   | Dysza szczelinowa, wygięta 15°<br>40mm, pokryta PTFE (nieprzywierająca)  |
|  | <b>105.494</b><br><b>107.129</b><br><b>107.131</b>                   | Dysza szczelinowa, wygięta 15°<br>30 mm<br>60 mm, do bitumu<br>80 mm, do bitumu                                    |
|  | <b>107.125</b><br><b>105.503</b><br><b>107.130</b>                   | Dysza szczelinowa, wygięta 60°<br>20 mm, skośna (dla praworęcznych)<br>20 mm, skośna (dla leworęcznych)<br>40 mm   |
|  | <b>107.124</b><br><b>105.531</b>                                     | Dysza szczelinowa, wygięta 90°<br>20 mm, końcówka prostopadłe<br>40 mm, końcówka prostopadłe                       |
|  | <b>105.487</b>   | Dysza szczelinowa<br>20 mm, końcówka podgięta  |
|  | <b>128.535</b>   | Dysza szczelinowa<br>30 mm, wygięta 45°  |
|  | <b>105.500</b><br><b>105.492</b>                                     | Dysza szczelinowa<br>20 mm, końcówka wygięta 120°<br>20 mm, końcówka wygięta 120°<br>wylot w bok                   |
|  | <b>107.653</b><br><b>151.068</b>                                     | ELECTRON ST<br>Dysza szczelinowa 75 x 2 mm<br>Stopka do dyszy 107.653  |



W stałej ofercie posiadamy również ceniony model TRIAC S

Zawsze aktualna oferta na [www.leister.pl](http://www.leister.pl)

Twój doradca techniczny:

+48 666 842 942

Biuro i serwis: Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o.

ul. ks. W. Siwka 13 40-306 Katowice

Tel.: 32 209-12-02